



Коннектор типа LC

Описание :

Соединители типа LC достаточно популярны сейчас в Европе и Украине. Коннектор относится к соединителям класса SMALL FACTOR. Из-за своих малых размеров производители активного сетевого оборудования активно используют его в системах передачи данных.



LC/QC-MM-BK-3B-7NF

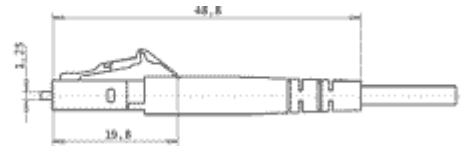

LC/QC-MM-BK-09-7NF



Свойства :

- Сердечник 1.5мм
- Разборная конструкция
- Дуплексное исполнение (при использовании клипа)
- Соответствие стандартам EIA/TIA 586A, IEC 11801 и BELLCORE GR-326-CORE
- Доступен в SM и MM исполнении
- Керамический сердечник для PC, Super PC, Ultra PC и APC полировки
- Защитный колпачок

Спецификация :

Потери (IL)	0.10дБ
Отражение (RL)	>60дБ для шнура не более 3м
Усилие Замка	90Н
Рабочая температура	От -40°С до +80°С
Процедура сборки	Эпоксидный клей и полировка
Соединение	Физический контакт
Механизм замка	Защелка
Стандарты	EIA/TIA 586A, IEC 11801 и BELLCORE GR-326-CORE

Материал :

Корпус	Термопластик
Замок	Термопластик
Сердечник	Керамика, цирк.покрытие
Хвостовик	Термопласт.резина

Применение :

- Telecom
- LAN, WAN
- CATV, сенсоры
- Измерительное оборудование